




Den nye Profi-serie:

kränzle®

Udstyr:

- Integreret kørevogn med roto-mold-understel
- El-kabel 5 m
- Kabelopvikling
- Integreret slangetromle
- Stålarmeret højtryksslange, 15 m
- Vandboks
- Sikkerhedspistol med stopfunktion
- Smudseliminator-lanse
- Fladstrålelanse rør i rustfrit stål
- Total-stop-arrangement
- Trinløs tryk- og mængderegulering
- Messingpumpehoved
- Keramisk belagt plunger
- Tørlobssikring
- Lækage-tilbageføringssystem
- Kogger til sikkerhedspistol med stopfunktion
- Kogger til smudseliminator og fladstrålelanse
- Tilføring af rengøringsmiddel på indsuigningssiden

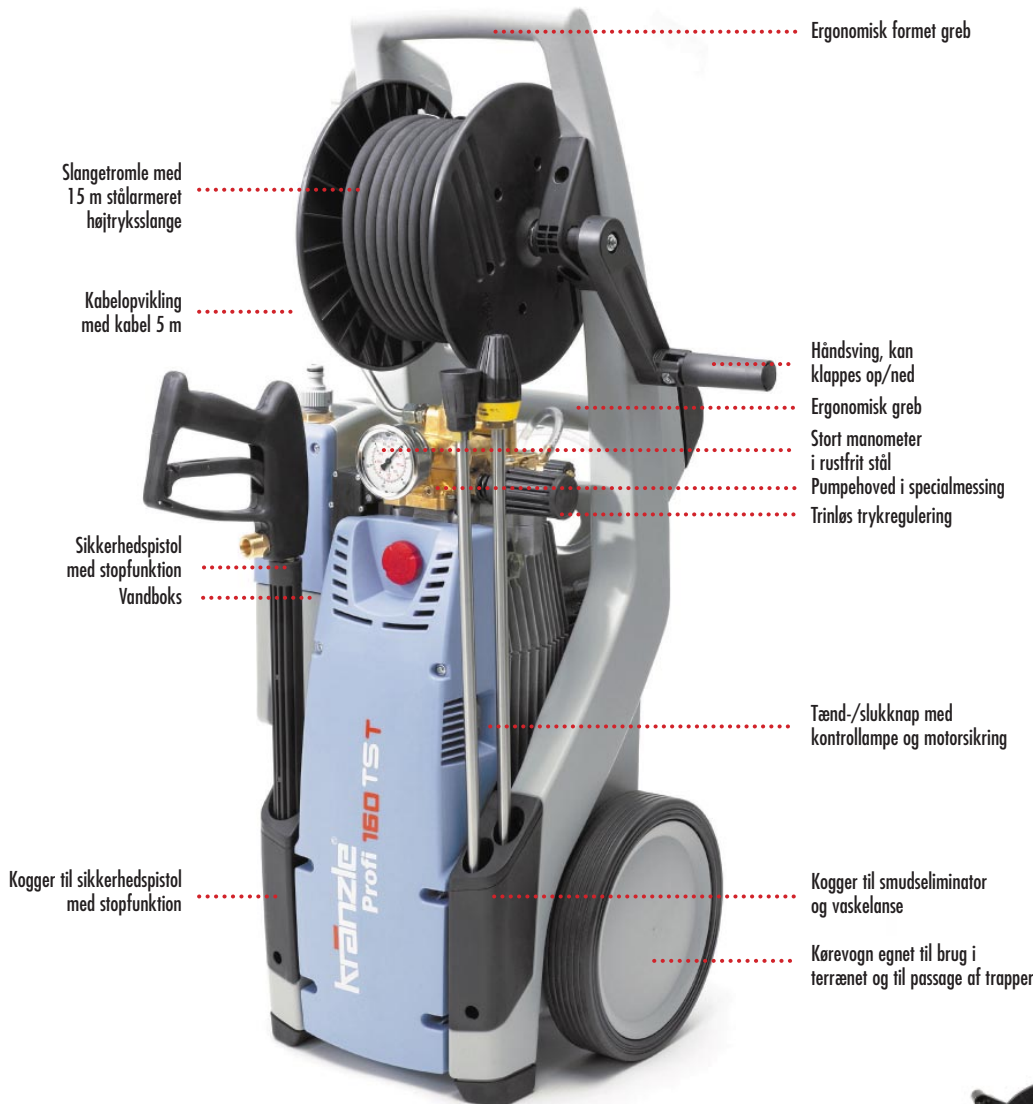

Slangetromle med 15 m stålarmeret højtryksslange

Kabelopvikling med kabel 5 m

Sikkerhedspistol med stopfunktion
Vandboks

Kogger til sikkerhedspistol med stopfunktion

Ergonomisk formet greb

Håndsving, kan klappes op/ned

Ergonomisk greb

Stort manometer i rustfrit stål

Pumpehoved i specialmessing

Trinløs trykregulering

Tænd-/slukknop med kontrollampe og motorsikring

Kogger til smudseliminator og vaskelanse

Kørevogn egnet til brug i terrænet og til passage af trapper

Holder til pistol med lanse til brug i arbejds pauser



IF-pris 2008 for fremragende design

product design award

2008

7

Tekniske data

	Kränzle Profi 160 TS T	Kränzle Profi 195 TS T	Kränzle Profi 175 TS T	Kränzle Profi 15/120 TS T
Arbejdstryk, trinløst regulerbar	10 - 140 bar	10 - 170 bar	10 - 150 bar	10 - 120 bar
Dysestørrelse fladstråle	20042	20032	20042	20070
Dysestørrelse smudseliminator	045	030	045	070
Tilladt overtryk	160 bar	195 bar	175 bar	135 bar
Vandmængde	hos 1.400 omdr./min 11 l/min	hos 1.400 omdr./min 8 l/min	hos 1.400 omdr./min 12 l/min	hos 1.400 omdr./min 15 l/min
Varmtvandstilforsel	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C	max. 60 °C
Indsugningshøjde	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Stålarmeret højtryksslange	15 m	15 m	15 m	15 m
Tilsætningsmiddelansugning for pumpen	ja	ja	ja	ja
Påføring af tilsætningsmiddel ved fuldt tryk	ja	ja	ja	ja
El	230 V~, 14,3 A, 50 Hz	230 V~, 14,3 A, 50 Hz	400 V trefasestrøm 7,2 A, 50 Hz	400 V trefasestrøm 7,2 A, 50 Hz
Tilslutningsværdi: Optaget eff.	P 1 - 3,2 kW	P 1 - 3,2 kW	P 1 - 3,8 kW	P 1 - 3,8 kW
Tilslutningsværdi: Afgivet eff.	P 2 - 2,5 kW	P 2 - 2,5 kW	P 2 - 3,0 kW	P 2 - 3,0 kW
Vægt	41 kg	41 kg	41 kg	41 kg
Mål med frontgreb i mm	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980	355 x 375 x 980
Vare-nr.	41.230 1	41.231 1	41.232 1	41.233 1

På modelbetegnelserne står TS for Total-Stop-anordning: Åbnes pistolen, starter motoren, og lukkes pistolen, stopper motoren automatisk. T i produktbetegnelsen står for den integrerede slangetromle med 15 m stålarmeret højtryksslange.